



TUBE à LED

TUBE T8 60/90/120/150

Caractéristiques générales

Format	T8 60cm, 90cm, 120cm, 150cm
Culot	G13 rotatif verrouillable
Puissance totale	11W, 20W, 20W, 24W
Type de LED	3528/3020
Nombre de LED	108, 216, 216, 240
Angle de rayonnement	120°
Tube	Satiné, Transparent
Durée de vie	50.000 heures
Couleur	730, 740, 755, 765
Tension de fonctionnement	100-240VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Poids net	210g, 290g, 368g, 443g
Conformité	CE, RoHS, UL, TUV, UKAS
Indice de rendu des couleurs	>=70
Flux max (5500°K)	980lm (60cm), 2000lm (90cm), 2000lm (120cm), 2400lm (150cm)


Avantages du produit

- Pas de temps de chauffe
- Performance maximum immédiate
- Consommation réduite immédiate
- Pas de ballast / starter
- Installation facile
- Faible dissipation
- Longue durée de vie
- Réduction des coûts de maintenance
- Installation très rapide
- Pas de reprise du circuit

Précautions d'emploi

- Usage intérieur uniquement
- Ne pas ouvrir
- Couper le courant avant toute intervention
- En présence d'un ballast électronique, retirer celui-ci du circuit.
- Ne pas brancher sur variateur

Raccordement P + N à une extrémité / Starter Fusible joint pour fermeture du circuit

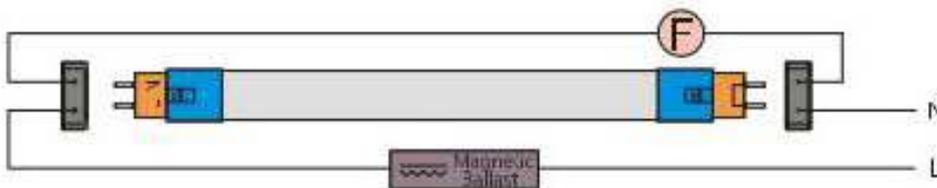

ATF	XX	XX	XXW	X	X	XX	X
Tube à LED avec Starter Fusible	Format T8	Longueur 06=60cm 09=90cm 12=120cm 15=150cm	Puissance Totale 11W 20W 20W 24W	LED N3=3528 /3020	Tube F=Satiné T=Transparent	Angle 12=120°	Couleur 730=Blanc Chaud 740=Blanc Neutre 755=Blanc Jour 765=Blanc Froid
Exemple							
ATF	T8	06	11W	N3	F	12	C
ATFT80611WN6F12730 Tube à LED avec starter Fusible/Format T8/11W/Led 3528-3020/Tube Satiné/Angle 120°/Couleur Blanc Chaud							