

Plot led solaire ML03, 7 mm d'excroissance (9.5mm en 4 quadrants), démontable pour une maintenance aisée.

UN PLOT POUR TOUTES LES SITUATIONS

Zébra, rond-point, piste cyclable, rue piétonne, Camping

IK10

40 tonnes

IP68

Batterie Lithium

Un plot aux nombreuses possibilités

Robuste boîtier en aluminium démontable avec des vis sécurisées, il permet un remplacement du cœur LED sans avoir à casser le substrat. C'est une maintenance facilitée, avec le minimum d'arrêt possible de la voie de circulation.

Mono ou bifaces selon l'effet recherché, ou les contraintes de trafic routier, permanent, ou flash, vous avez le choix pour mettre en œuvre des solutions hautement efficaces alliant beauté, qualité de service pour diminuer drastiquement l'accidentologie de vos infrastructures routières.



137 mm Hors tout
130 mm Diam / trou
32 mm prof. trou

un visuel très esthétique

Plot à led solaire à 2 quadrants

RÉDUCTION DES COÛTS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

L'éclairage solaire hors réseau offre une solution aux zones qui manquent d'électricité locale ou sont plus difficiles à entretenir. Aucune infrastructure n'est nécessaire.


BALISAGE SOLAIRE

Extrêmement visible et endurant, ces plots démarrent au crépuscule pour s'éteindre à l'aube. Leurs batteries Lithium à pleine charge autorisent un fonctionnement de plusieurs nuits d'affilée même si la journée n'a pu permettre une charge efficace, ce notamment en hiver. Le mode flash particulièrement percutant est à privilégier sur les zones les plus à risques comme les passages piétons.


Flash ou permanent

Vous pouvez, à la commande, choisir entre un mode Flash ou Permanent. Le mode flash renforce l'impact visuel, et génère un message simple: Attention, Danger!

En mode permanent, vous pourrez créer au contraire un balisage apaisant, propre à équiper une piste cyclable, un cheminement piéton, des allées de camping ou de cimetière, un chemin privé...

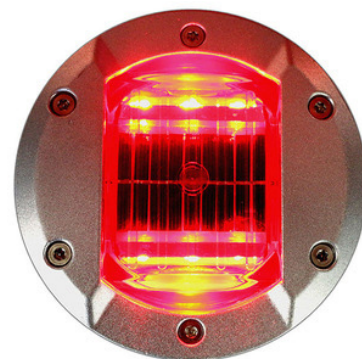

Saillie de 7 mm max (9.5mm en 4 quadrants, 3 mm au bord)



Plot à led solaire à 4 quadrants

Plot à led solaire permanent
le cœur s'échange facilement, rapidement, économiquement

Particularité	Cœur interchangeable par simple démontage du capot
Matériau du boîtier	aluminium ADC10 Hautement résistant résistance corrosion et oxydation
Résistance mécanique	>40 Tonnes
Panneau Solaire	Catégorie grade A silicium monocristallin Puissance 4.5V/0.3375W Durée de vie >8 ans
Batterie	lithium - 1 batterie Capacité 3.7V/1000mAh
Leds	Couleur de Led Blanc-Bleu-Rouge- Vert -Ambre Led luminosité 10000 mcd Durée de vie Led 100000h
Visibilité	>800m
Indice	IP68, IK10
Dimensions	Diamètre 145x45mm, trous de 130x35 mm
Installation	Trou de 130 mm de diamètre, profondeur 35mm, saillie 7 à 9.5 mm selon modèle Scellement chimique

**NOUVEAUTE 2024:
PLOT ML07GPS FLASH
SYNCHRONISÉ GPS
MÊME FORMAT**