

maxi led

L'éclairage LED des professionnels

www.maxi-led.fr

04 75 601 113

135 Chemin de Volte

26250 Livron/Drome

VL-500

TOUR D'ÉCLAIRAGE
PORTABLE À BATTERIE
PAR UNE SEULE
PERSONNE



ZERO

BRUIT

ÉMISSIONS


CONSOMMATION DE CARBURANT



OdB
Fonctionnement
silencieux



Classe 50 kg
Déploiement rapide par une seule
personne



0 Coût du diesel



Triple roue + pied autobloquant
S'adapte à tous les terrains



Émissions de carbone



IP65 Résistant aux
intempéries Résistance au
vent niveau 8



0 Coût d'entretien



Alimentation par batterie au lithium
Polyvalent pour divers sites



0 Coût de la remorque



Tête entièrement rotative et angle de
faisceau réglable pour un éclairage polyvalent

Le VL-500 réduit à la fois la consommation des équipements et leur cycle de vie / le transport / maintenance par rapport aux tours d'éclairage traditionnelles à générateur à carburant.

COÛT



Faible encombrement pour un
stockage et un transport facile

5,3 m



4,2 m

1,2 m


1,3 m



Structure mécanique originale qui maximise la réduction du poids tout en conservant la stabilité.

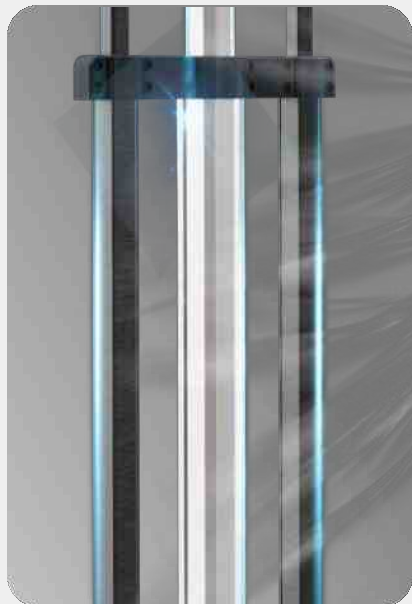

IP65, résistant à des vents de niveau 8,
résistant à la corrosion,
disponible dans la plupart des climats.

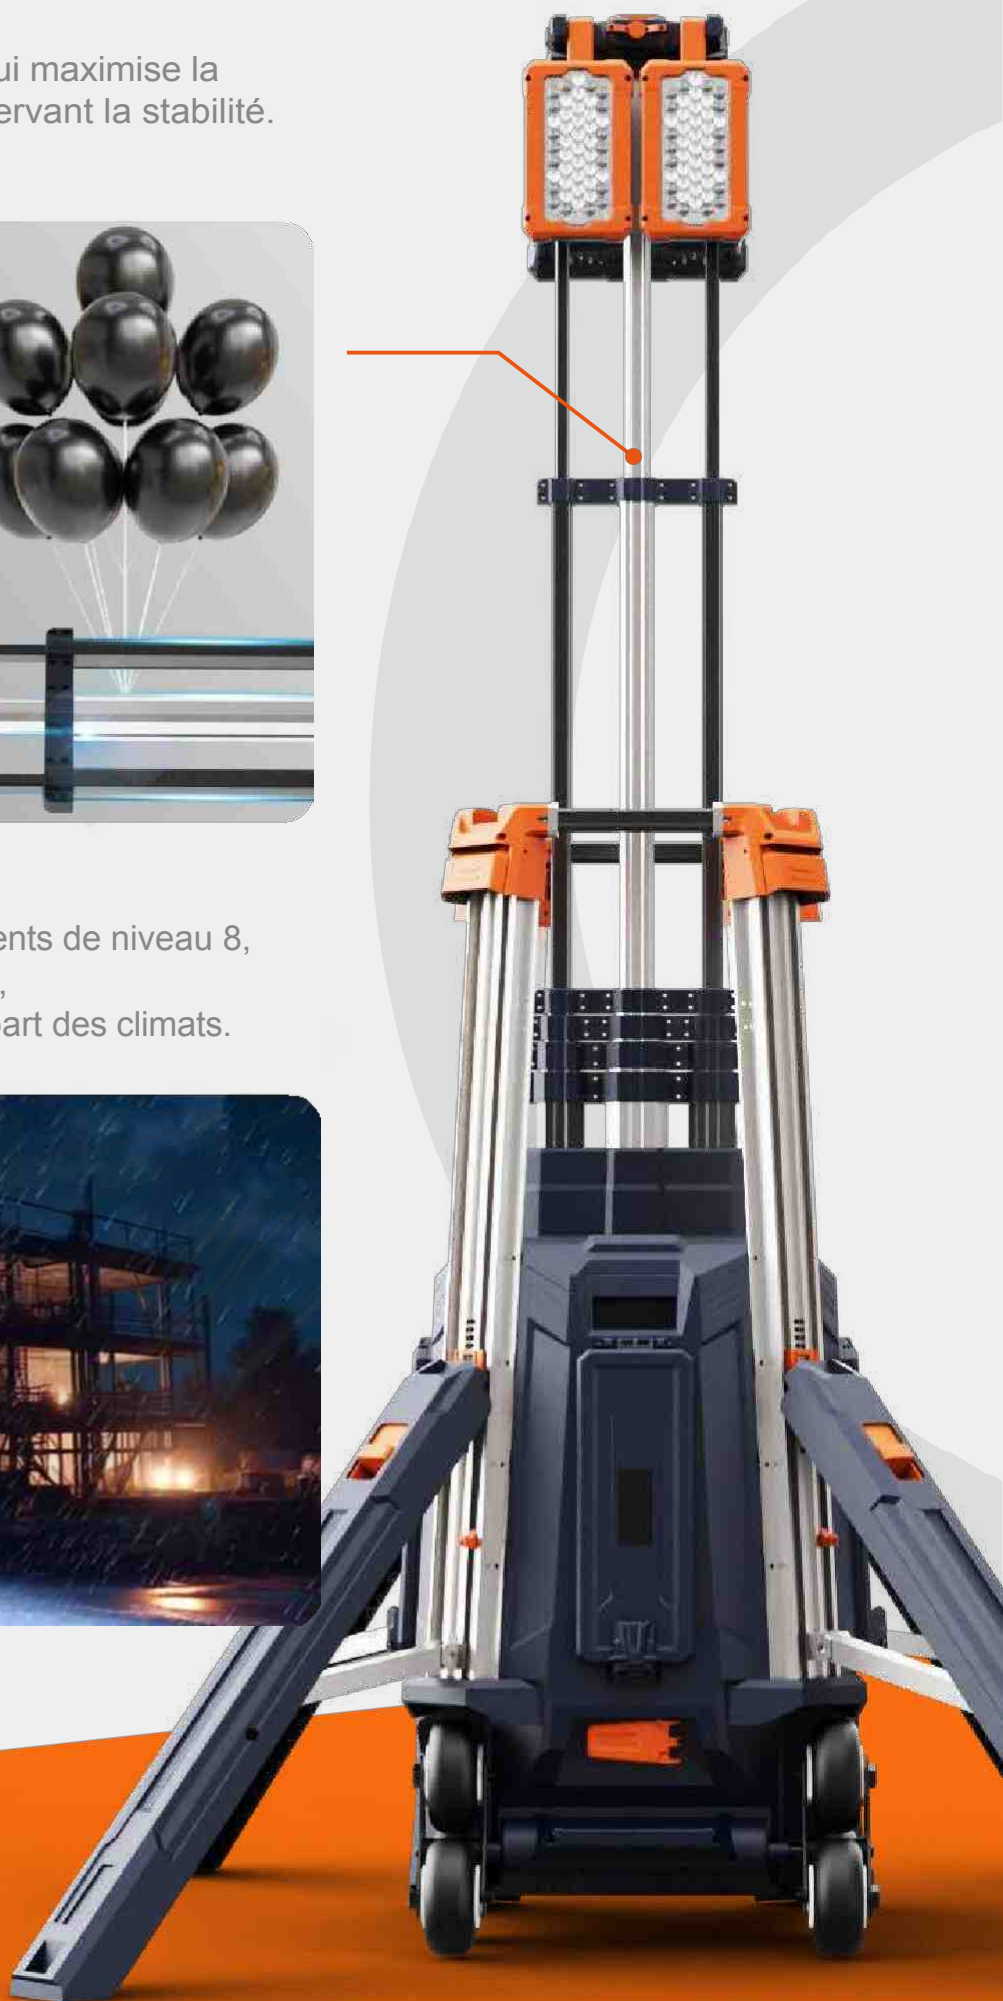

Chaque tête d'éclairage peut être réglée librement.

Éclairage multipoint



Éclairage à 360° avec couverture réglable



ROTATION à 180° autour de l'axe X commun aux deux modules



ROTATION à 360° autour de l'axe X



ROTATION de 180° autour de l'axe Y



Pieds de support réglables et verrouillables

S'adaptent à tous les terrains, qu'il s'agisse de marches, de pentes ou de nids-de-poule.



Niveau à double axe intégré, facilite la recherche du point d'équilibre





Facile à transporter par une seule personne sur n'importe quel terrain.



Des fentes spéciales sont compatibles avec les petits feux d'avertissement.



Une poignée offrant une prise optimale sert également de point de levage.




Permet de franchir des hauteurs sans chariot élévateur si nécessaire.



Reste stable sur les sols boueux grâce à une surface de contact maximale.

La profondeur de passage à gué jusqu'à 10 cm fait référence au repère de niveau d'eau sur le corps de la tour d'éclairage.

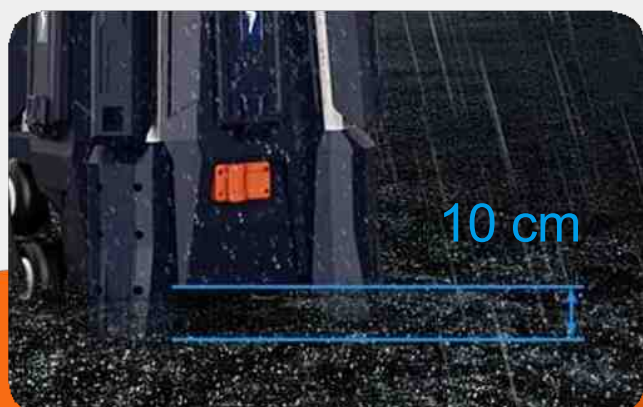


CONCEPTION AMÉLIORÉE

Les détails

Contrôleur portable

Avec fil à ressort, pas besoin de se pencher pour l'utiliser.

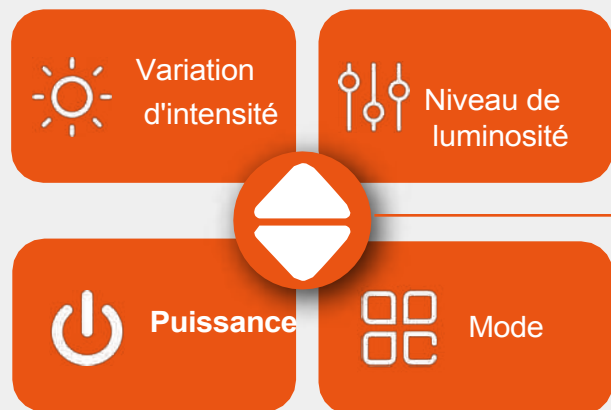

Conception multifonctionnelle de l'espace de rangement



Équipé de plusieurs interfaces pour recharger les appareils



Boîte à outils étanche

Vous n'avez pas changé la batterie à temps? **Ne vous inquiétez pas.**


Débrayer l'embrayage, puis rétracter manuellement la perche.





V24-500 (3 kg)

Batterie lithium rechargeable avec grande capacité dans un format compact



10 à 100 heures

Mode Turbo

Mode Éco

Avec seulement 3 batteries complètement chargées, il peut fournir 10 à 100 heures d'éclairage.



X3

Il prend également en charge l'utilisation d'un variateur CA pour une connexion directe à l'alimentation.



Efficacité lumineuse Source lumineuse LED



4,2 m
Alimentation par batterie

33 000 LM

5,3 m
Alimentation par batterie

35 000 LM

4 niveaux de luminosité (alimentation par piles)

Éco Équilibré Standard Turbo

5,3 m	3 000 LM	10 000 LM	18 000 LM	35 000 LM
4,2 m	2 800 LM	9 500 LM	17 000 LM	33 000 LM

La luminosité et le niveau de batterie peuvent être consultés sur le contrôleur lorsque vous utilisez des piles.





4,2 m
Alimentation secteur

62 000 LM

5,3 m
Alimentation secteur

65 000 LM

Variation continue (alimentation secteur)

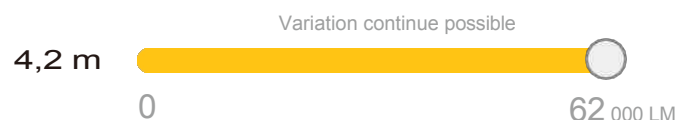

Lorsqu'il est alimenté en courant alternatif, le bouton du driver permet de régler l'intensité lumineuse de 0 à 100 %.



Accessoires en option

Divers accessoires sont disponibles pour les options d'alimentation électrique.



Chargeur (MC-2H)



Batterie (V24-500)



Pilote - Entrée ACIOO-277V (X5-320)



TKC-9H

FS8-200

Boîtier de chargeur à 9 emplacements (3xV24-500 disponibles)
+ Panneau solaire



FONCTIONNEMENT

Un seul opérateur est nécessaire pour transporter, déployer et régler l'éclairage.




Construction



Exploitation minière



Urgence



Sport



Lutte contre les incendies



Événement

Le poids total de la tour d'éclairage est de

(hors batterie).

50 kg (4,2 m) **52 kg** (5,3 m)

Pour un déploiement rapide en cas d'urgence, cet équipement se range facilement dans un SUV standard et peut être chargé par une seule personne.



Paramètres


VL-500 4,2 m

Hauteur	4,2 m
Poids	50 kg
Alimentation	Batterie / CA 100-277 V
Lumens	Batterie 0-33 000 LM / CA 0-62 000 LM
Autonomie	>20 h (mode standard, D24-500 x 3)
Indice IP S	IP65
Sortie USB	Type A (5 V 2 A) et Type C (5 V 2 A)
Batterie	Série D24

VL-500 5,3 m

Hauteur	5,3 m
Poids	52 kg
Alimentation	Batterie / CA 100-277 V
Lumens	Batterie 0-35 000 LM / CA 0-65 000 LM
Autonomie	>20 h (mode standard, D24-500 x 3)
Indice IP	IP65
Sortie USB	Type A (5 V 2 A) et type C (5 V 2 A)
Batterie	Série D24

Dimensions (cm)

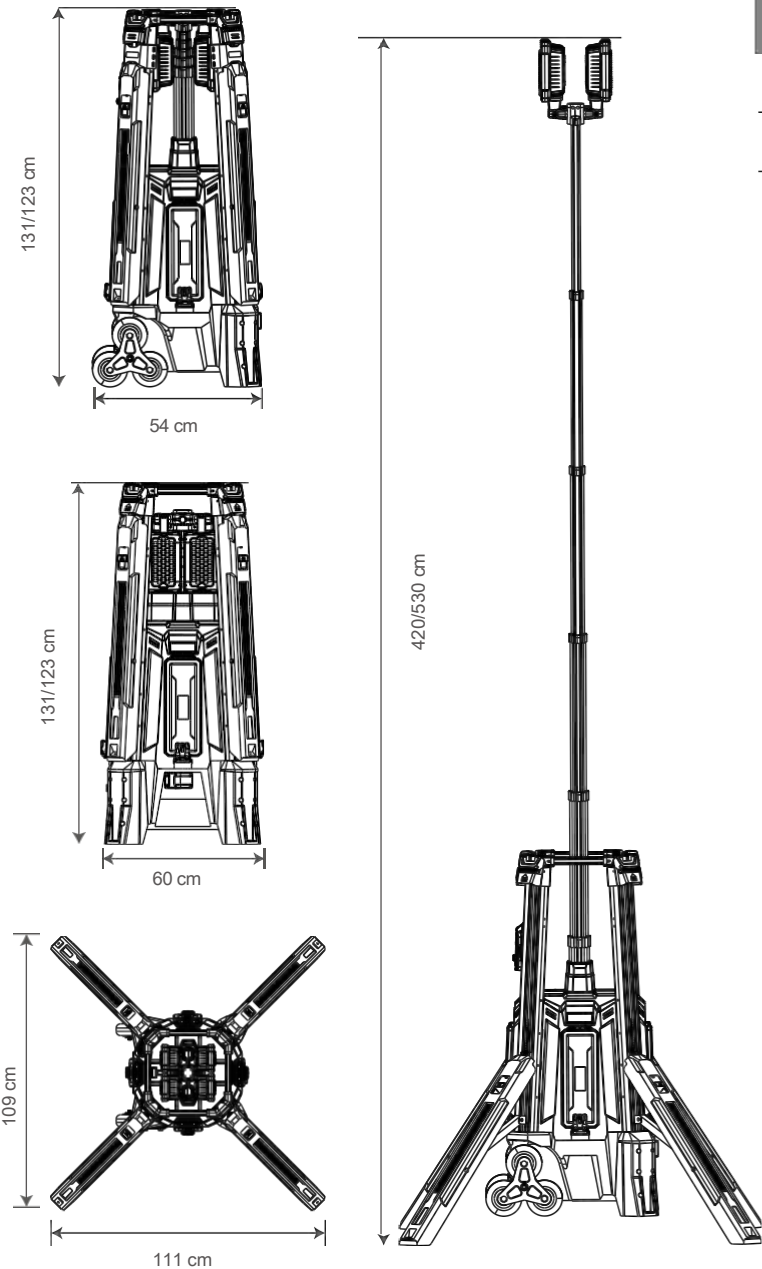

Conditionnement

Modèle	Dimensions du carton	Poids brut du carton	PCS/carton
VL-500 4,2 m	640*640*1365 mm	63 kg	1
VL-500 5,3 m	640*640*1435 mm	66,5 kg	1

