




PROJECTEUR ENCASTRABLE

PROJECTEUR HAUTE PERFORMANCE 92W 72W 46W

Caractéristiques générales

Format	Caisson aluminium encastrable anodisé IP65 avec paroi vitrée (9.6kg/cm ²)
Puissance totale	92W, 72W, 46W
Type de LED	CREE XP-G
Nombre de LED	40, 30, 20
Angle de rayonnement	20°/30°/60°/90°/120°/130°/135°
Lentille	Normal
Durée de vie	50.000 heures
Couleur	BC(830), BN(845), BF(860)
Tension de fonctionnement	100~240VAC, 12VDC, 24VDC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Température de fonct.	-40° à +50°C
Poids net	4 kg
Conformité	ETL, CE, FCC, LVD, RoHS, Laser Testing
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux BC, BN, BF 92W	7400lm, 8800lm, 10200lm
Flux BC, BN, BF 72W	5550lm, 6600lm, 7650lm
Flux BC, BN, BF 46W	3700lm, 4400lm, 5100lm

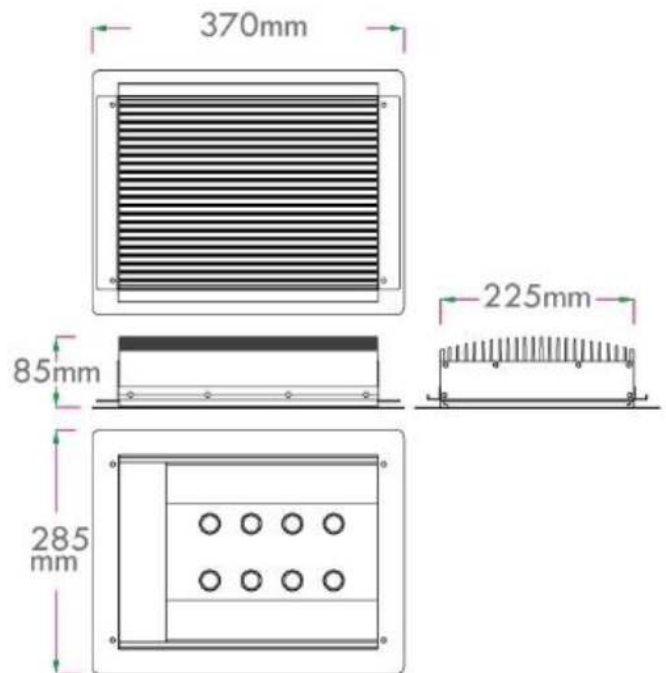

Code commande

AEN	XXX	XXX	XX	X	XX	X	XXX	X
Projecteur encastrable à LED	Puissance Totale 92=92W 72=72W 46=46W	Tension d'alim. 230=230V 012=12V 024=24V	Indice de protection 65=IP65 ...	LED C=Cree XP-G	Nbr de Led 40 30 20	Lentille C=Clear F=Satinée	Angle 020=20° 030=30° 130=130°	Couleur C=Blanc Chaud F=Blanc Froid N=Blanc Naturel

Exemple

APE	92	230	65	C	40	F	130	N
-----	----	-----	----	---	----	---	-----	---

AEN9223065C40C130F

Projecteur Extérieur à LED/Puissance 92W/Tension 230V/Led Cree XP-G x40/Lentille Satinée à 130°/Blanc Neutre