

Gamme PYRITE




PROJECTEUR EXTERIEUR


PROJECTEUR ATEX 92W

Caractéristiques générales

Format	Caisson aluminium anodisé
Puissance totale	92W
Type de LED	CREE XML
Nombre de LED	10
Angle de rayonnement	130°
Lentille	Normal
Durée de vie	50.000 heures
Couleur	830, 845, 865
Tension de fonctionnement	100~240VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Température de fonct.	-40° à +50°C
Poids net	7.2 kg
Conformité	CE, RoHS, Laser Testing
ATEX	Ex d IIB T6
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux (830, 845, 865)	7400lm, 8800lm, 10200lm
Garantie	3 ans

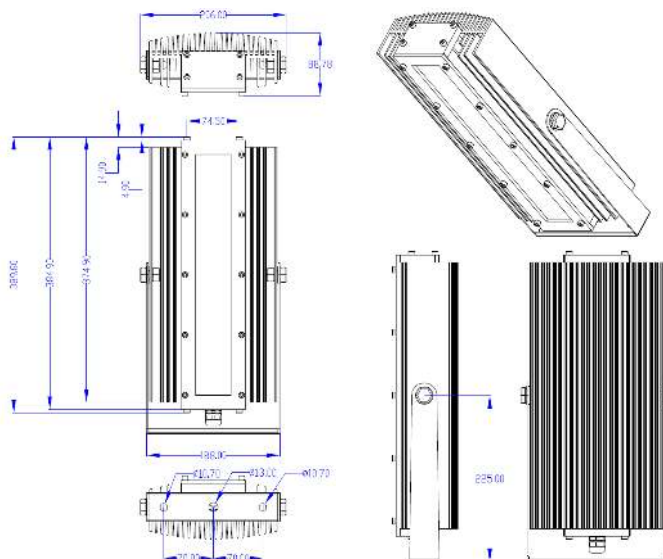

CREE XML 130° 6500°K, 3000°K

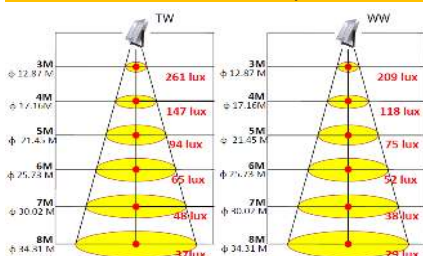

Code commande

ATE	XXX	XXX	XX	XXX	X	XXX	X	XXX
Projecteur Extérieur ATEX à LED	Puissance Totale 92=92W	Tension d'alim. 5=230V	Indice de protection 65=IP65	LED XML=XML	Lentille C=Clear F=Satinée	Angle 130=130°	IRC 8 > 78	Couleur 30= 3000°K 45= 4500°K 65= 6500°K

Exemple

ATE	92	230	65	XML	C	130	8	65
-----	----	-----	----	-----	---	-----	---	----

ATE9223065XMLC130865

Projecteur Extérieur ATEX à LED/Puissance 92W/Tension 230V/IP65/Led XML Cree/Lentille Claire à 130°/Blanc Froid