

PROJECTEUR INDUSTRIEL AZURITE 60 - 1500W LE PROJECTEUR DES FORTES CONTRAINTE DE FONCTIONNEMENT



60 000 H 5 ANS IP65 CE ROHS RA 70 à 90



Option
Connecteur Raccord IP68
Gradation DALI
Gradation 1-10V
Arceau Inox 316 et visserie A4-70
Peinture Air Salin AKZONOBEL
Détecteur de mouvement
Gestion d'éclairage ZigBee AGATE

L70B50 Ta25°C TM21-6x > 60.000h

PRODUCTION 2019
LUMILED 5050 : 140-150 lm/w
efficace

Nous faisons du sur-mesure aussi (infra-rouge, très haute température de couleur 9000/10000°k. Demandez-nous.)

PUISSANCE JUSQU'À 1500 w
Température de 2700 à 9000°k



100% COMPATIBLE
AVEC IMAGERIE
TRÈS HAUTE VITESSE

Les projecteurs LED AZURITE sont parfaitement adaptés à l'éclairage de terrains de sport, de grandes surfaces extérieures et intérieures, d'espaces publics ou industriels. Bâti sur une structure de dissipation en aluminium, avec des LED LUMILED 5050, les projecteurs LED AZURITE résistent à des conditions extrêmes, tout en assurant un éclairage très puissant pendant une très longue durée de vie.

AVANTAGES TECHNIQUES

Tension: 90-305VAC 50/60Hz Facteur de puissance: >0,95
Protection: IP65
Température de fonctionnement: -40° +45°C
Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5500°K, Blanc Froid 6500°K
Angles de rayonnement: 15°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°, S60x135, A85x135, A85x45, A85x90
Couleurs de boîtier: Gris (standard), Noir, Blanc, autre en option RAL
Réalizable en version RGB protocole DMX512
Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali
Protection foudre en option
Option support et accessoires INOX
Adaptation client sur demande

Le projecteur des situations hors normes: fortes vibrations, vide atmosphérique, température ambiante élevée, atmosphère chimique, réseau électrique «difficile».

Une gamme de projecteurs LED puissants destinés à l'éclairage intérieur et extérieur à grande distance: usines, ponts, ponts roulants, grues, aéroports, rues, espaces sportifs (piscines, tennis...), parkings ...

Très haut rendement - Faible consommation
Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
Protection en polycarbonate en option
Pas d'émission d'UV et IR, 0 Flickering
DMX pour application éclairage + entertainment, Zigbee pour gestion d'énergie sans fil

Très forte réduction des coûts de maintenance
Très grande surface de dissipation
LED Lumiled 5050 - Alimentation MEANWELL gamme HLG ou INVENTRONICS (à partir de 800w)

PROJECTEUR INDUSTRIEL AZURITE 60 - 1500W

LE PROJECTEUR DES FORTES CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT




60 000 H 5 ANS IP65 CE ROHS RA 70 à 90



Les projecteurs LED AZURITE disposent d'un robuste châssis faisant de lui le projecteur idéal pour toutes les applications délicates où la fiabilité est exigée: pont roulant, grue, éclairage intérieur/extérieur de bâtiments industriels avec forte hauteur d'accrochage, éclairage sportif, imagerie très haute vitesse grâce à son zéro flickering, industrie chimique grâce à ses composants inox....

Obtenez une solution fiable correspondant à vos contraintes.

exemple de géométrie de faisceau

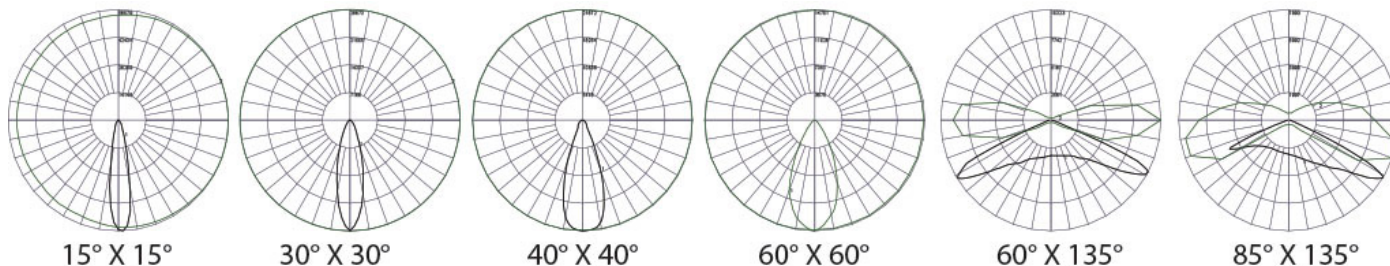

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ref	APZ060	APZ080	APZ100	APZ120	APZ150	APZ200	APZ250
Puissance consommée	64W	85W	107W	128W	160W	214W	265W
Flux à 5000°K, 60° d'angle	8900 lm	12100 lm	15100 lm	18100 lm	22600 lm	30180 lm	35600 lm
Température de couleur & angle	2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 30°, 45°, 60°, 75°, 120°, Sy60x135°, Asy85x135°, 85x90°, 85x45°						
Rendement lumineux du luminaire	> 140lm/W						
Type de led	LUMILED 5050						
Température fonct./stockage	-40°C à +45°C/ -40°C à +65°C						
Format	327*366*91 (244)		327*366*91 (244)			507*366*91 (244)	
Facteur de puissance	>0.95 à 230VAC						
Efficacité	>93%						
Tension de fonct.	MEANWELL 90~305VAC						
Fréquence de fonct.	50/60Hz						
Poids net	6 kg	6.4 kg	7kg	7.6 kg	9kg	9kg	9.8 kg
Conformité	CE, RoHS, IP65, IK07						
Garantie	5 ans						

- Option
- Connecteur Raccord IP68
- Gradation DALI
- Gradation 1-10V
- Arceau Inox 316 et visserie A4-70
- Peinture Air Salin AKZONOBEL
- Détecteur de mouvement
- Gestion d'éclairage ZigBee AGATE

MAXI LED SAS Au capital de 60 000 €
135 chemin de volte, 26250 Livron sur drôme



www.maxi-led.fr
Tél: 04 75 601 113
contact@maxi-led.fr

PROJECTEUR INDUSTRIEL AZURITE 60 - 1500W



Ref	APZ300	APZ350	APZ400	APZ500	APZ600	APZ800	APZ1000	APZ1250	APZ1500
Puissance consommée	320W	375W	430W	535W	640W	850W	1070W	1310W	1575W
Flux à 5000°K, 60° d'angle	43900 lm	51500 lm	60300 lm	71300 lm	85060 lm	120700 lm	150920 lm	192320 lm	213750 lm
Température de couleur & angle	2700, 3000, 4000, 5000, 5700,6500 30°, 45°, 60°, 75°, 120°, Sy60x135°, Asy85x135°, 85x90°, 85x45°								
Rendement lumineux du luminaire	> 140 lm/W								
Type de led	LUMILED 5050								
Température fonct./stockage	-40°C à +45°C/ -40°C à +65°C								
Format	567*367*91 (244)	533*621*117 (384)	593*621*117 (384)			743*764*166 (475)	833*764*170(478)		
Facteur de puissance	>0.95 à 230VAC								
Efficacité	>93%								
Tension de fonct.	MEANWELL 90~305VAC 50/60Hz						INVENTRONICS 100~305 VAC 47-63Hz		
Poids net	17 kg	21 kg	28 kg		38 kg	40 kg	41 kg		
Conformité	CE, RoHS, IP65, IK07								
Garantie	5 ans								

